

De **Call-a-Voice** draadloos oproep systeem werkt met Radio Frekwentie zenders en ontvangers met een geïntegreerde audio player. Ontworpen om vooropgenomen berichten weer te geven door het activeren van draadloze drukknoppen. Tot vier CAV-16 receivers kunnen in dezelfde werkomgeving gestuurd worden met verschillende zenders om dezelfde of verschillende berichten weer te geven, al na gelang de instelling van de zenders.

De **Call-A-Voice** zenders zijn beschikbaar in verschillende types naargelang hun veelvoudige toepassingen. De **DCB-1, HCB-1, HCB-4 en PCB-1** kunnen allemaal werken met hetzij een 12V batterij of een DC stroomadapter.

De **CAV-16** ontvanger heeft een ingebouwde audio player voor het weergeven van voortopgenomen MP3 bestanden van een willekeurige SD/SDHC geheugenkaartje. De ingebouwde versterker kan rechtstreeks twee speakers aansturen, of aangesloten worden met een PA systeem. De ontvanger kan ingesteld worden naargelang de zender en de verschillende toepassingen.

Ontvanger gecombineerd met luidspreker(s)

De CAV-16 is verkrijgbaar als onafhankelijke receiver of wordt geleverd, gemonteerd op de achterkant van een luidspreker-behuizing of geïntegreerd in plafondtegelluidsprekersysteem om een zone of een specifieke locatie aan te spreken met berichten.

→ **Typische Toepassingen**

- Shopping info/ klant
- Kassa wachtrijsysteem
- Oproep Ziekenhuispersoneel
- Interactieve Parlophonie & PBX Audio Com
- Brand en Beveiligingsberichten
- Grote burelen, hotels, scholen, universiteiten
- Draadloze Paging & personeelsoproepen
- Machine Support

→ **CAV-16 Technical Specifications**

Type geluidsbestand	MP3 (max 320Kbps : CD kwaliteit)
Aantal Trigger Inputs	63 Audio bestanden (in Binary Mode)
Receiver Adressen	16 - (4 x CAV-16 in zelfde ruimte)
Versterker Out @ 8 Ohm	Class D 2 x 15 W , 55 W mono
Geheugen : SD/HCS	32GB max
Switching modes:	Direct, Binary of Round Robin
Type voeding	PSA 100-240VAC/24 VDC
RF Frequentie	433Mhz - vrij van licentie
Player Afmetingen	135 x90 x35 mm (excl bevestigings tabs)
Netto gewicht	434 gr (PSA niet inbegrepen)



Gemonteerd op rugzijde van AUDAC WX802MK2




CAV-16

→ **Speciale Kenmerken**


- CD kwaliteit mp3 audio (t.e.m. 320 Kbps)
- 1 tot 16 adressen per Receiver
- SD/HDC geheugen voor snelle in the field updates
- Onderhoudsvrije werking

→ **Optionele Dienstverlening**


- Gepersonaliseerde berichten



voicegearstudio



Gepersonaliseerde achterpanelen voor belknoppen

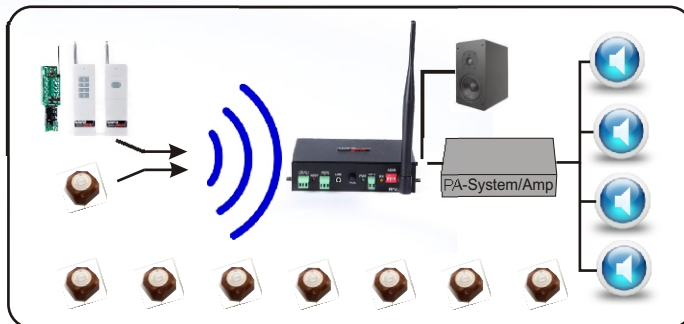

DCB-1

HCB-4 HCB-1 PCB-1